## 介绍:

MFC5150 Series 手持式通讯器是一个全功能的 HART®通讯器,支持通用、普通指令和设备特定指令。



## ▲ WARNING 充电底座没有通过本质安全认证,只能用于非危险区域。参见操作手册

电池的安装与拆卸:用两个标准的 6-32 六角螺钉和一个 7/64" 六角扳手将电池装进通讯器,不要过度拧紧电池盒螺钉。


**安装**:在一个平稳的表面上,显示器向下安装通讯器外壳。将电池装入电池盒,电池盒与通讯器外壳的连接器之间保留½"的间隙,沿外壳向上滑动电池盖,直到接头完全配合,螺钉与通讯器上的螺纹对齐,拧紧螺钉完成安装。 **拆卸**:反向操作顺序。

NOTICE 电池组自带一个高级电池容量指示器可用于检测电量,在电池组生命周期中无需进行电池校正.


NOTICE 充电器并不为单独仅为电池充电设计. 请将通讯器和电池一起插入充电座充电.

## MFC5150 Series 手持终端上电:

按下电源按钮 1 秒钟,然后松开。约 2 秒钟后会出现闪屏,MFC5150X 通讯器将加载应用程序. **连接到 HART®设备:** 电源开启时,主系统菜单是初始菜单。也可以从任何 HART®菜单访问。

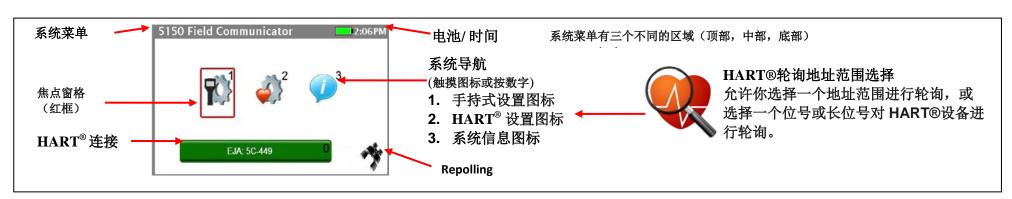

## HART<sup>®</sup>连接描述

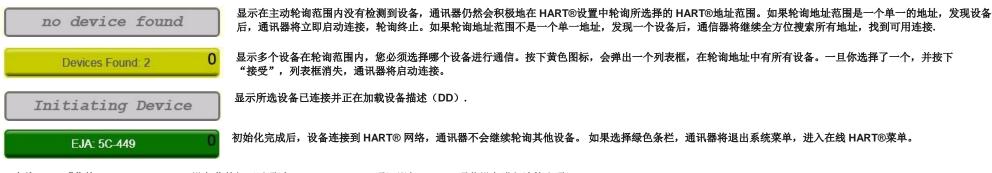

O 在线 HART®菜单 - (SDC-625) HART®设备菜单仅可以通过 MFC5150 Series 通讯器与 HART®通信设备进行连接和通讯。

